



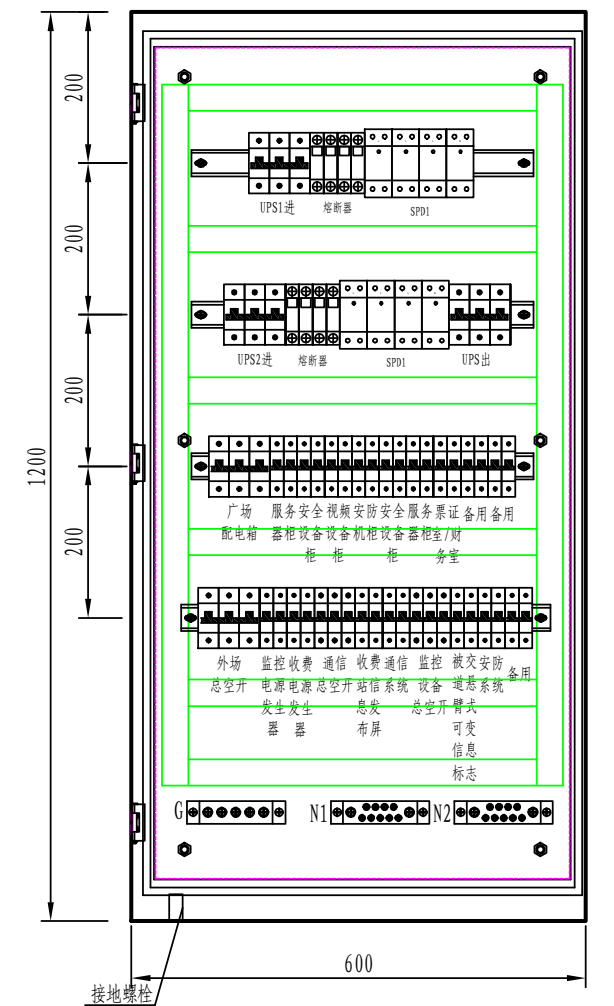

说明:

- 1、箱体外形尺寸为 $600 \times 300 \times 1200$ (宽 $\times$ 深 $\times$ 高)。
- 2、地排与箱体、箱门、接地螺栓连接。
- 3、接线完成后需贴标签, 标签名称如图所示。
- 4、配线时注意三相负载平衡。



15	线槽	35×35	米	3.9	PVC
14	导轨	35mm, 普通钢制	米	1.5	
13	地线	BV-10, 黄绿双色	米	2	
12	配电电缆	BV-4, 红、绿、黄、兰	个	8	各2米
11	配电电缆	BV-16, 红、绿、黄、兰	个	4	各1米
10	零排	11孔	个	2	铜质, 含绝缘子
9	地排	5孔	个	1	铜质, 含绝缘子
8	熔断器	RT28N-32, 32A/4P	个	2	配35mm导轨式安装座
7	断路器	DZ47-10A	个	9	2P
6	断路器	DZ47-25A	个	4	2P
5	断路器	DZ47-16A	个	1	3P
4	断路器	DZ47-32A	个	2	3P
3	断路器	DZ47-40A	个	1	3P
2	断路器	DZ47-50A	个	1	3P
1	断路器	DZ158-63A	个	5	3P
序号	名 称	规格型号	单位	数量	备 注