
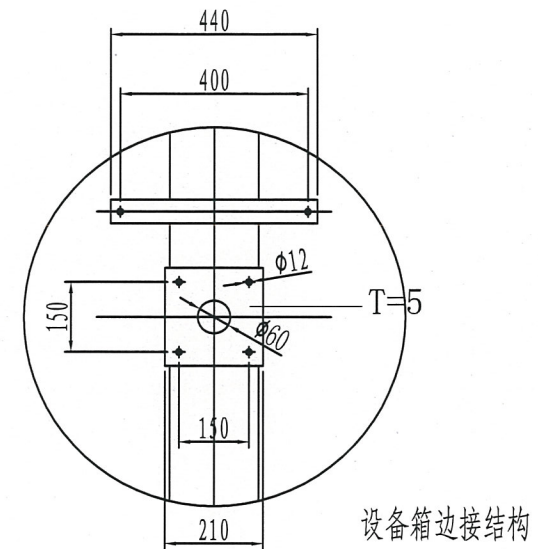


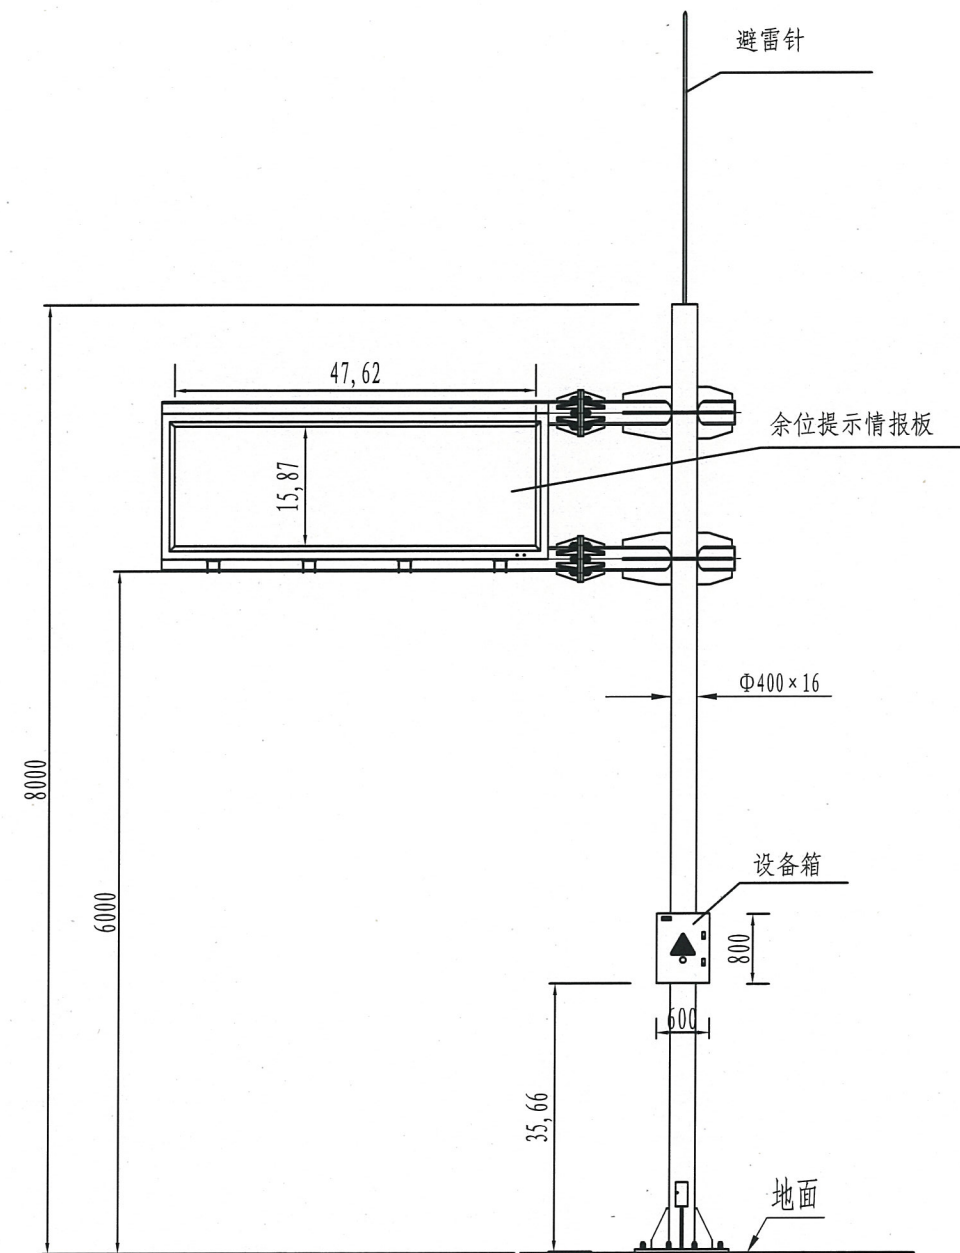

- 注：1、本图尺寸以mm计。
2、立柱及其所有构件(箱体除外)内外表面采用热浸镀锌处理，镀锌厚度不小于600g/m。
3、基础定位时需保证情报板安装完后箱体外侧距路缘石400mm。
4、本图仅为示意，具体施工时应根据厂家提供的设备而定。
5、避雷针的引下线与设备立柱需绝缘处理，接地电阻阻值 $\leq 4\Omega$ 。
6、本图仅为参考，具体版面及形式可根据中标厂家最终确定。