

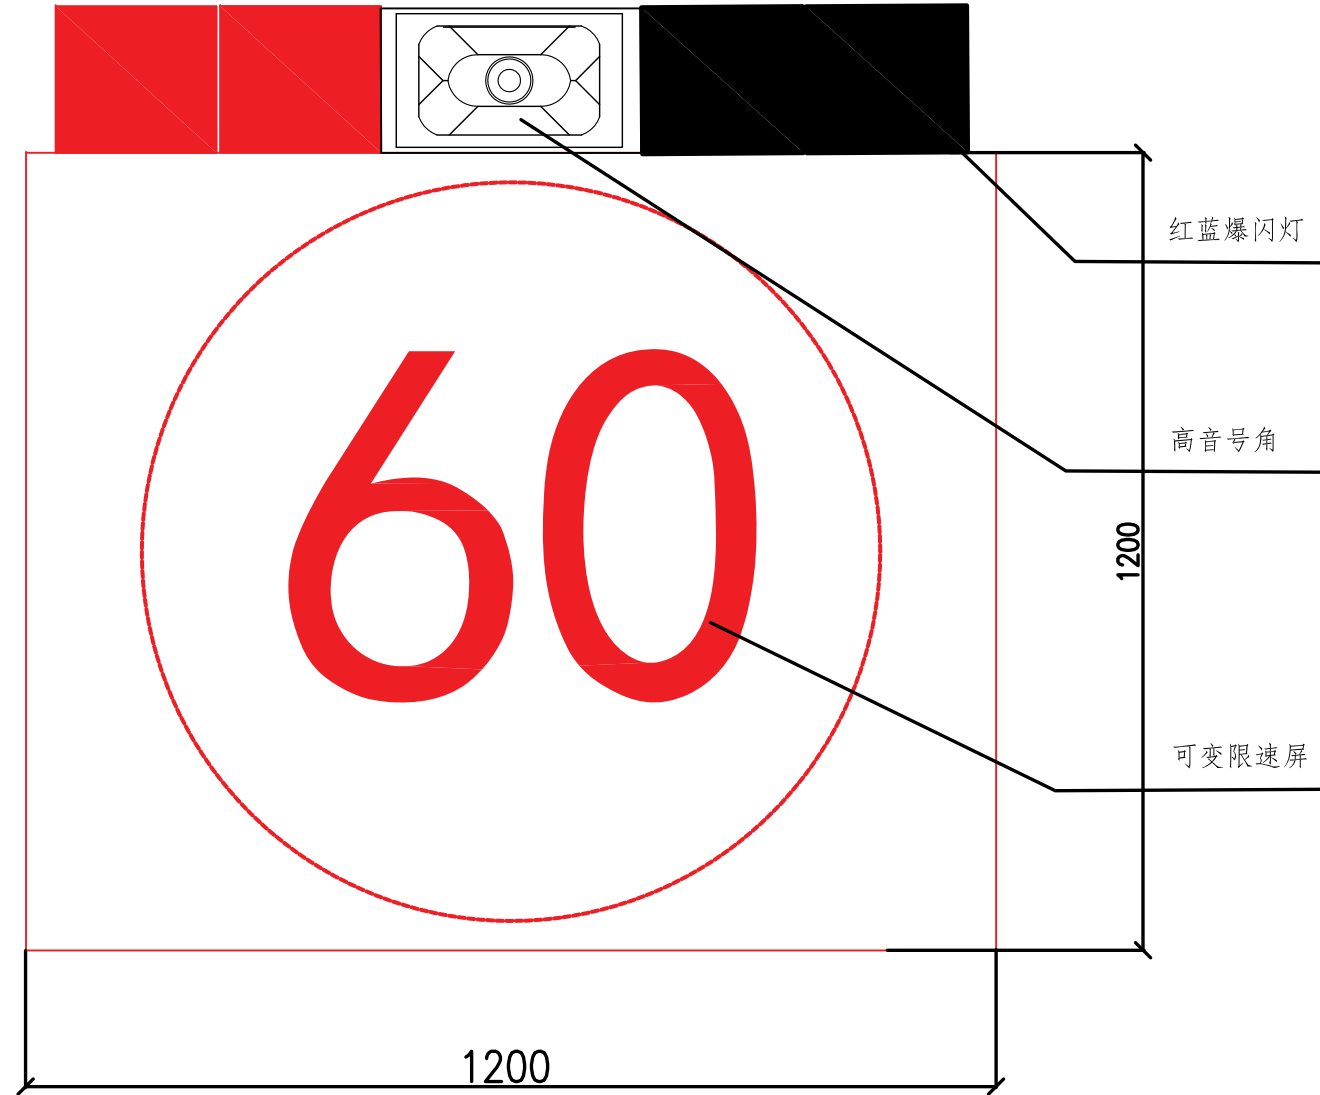
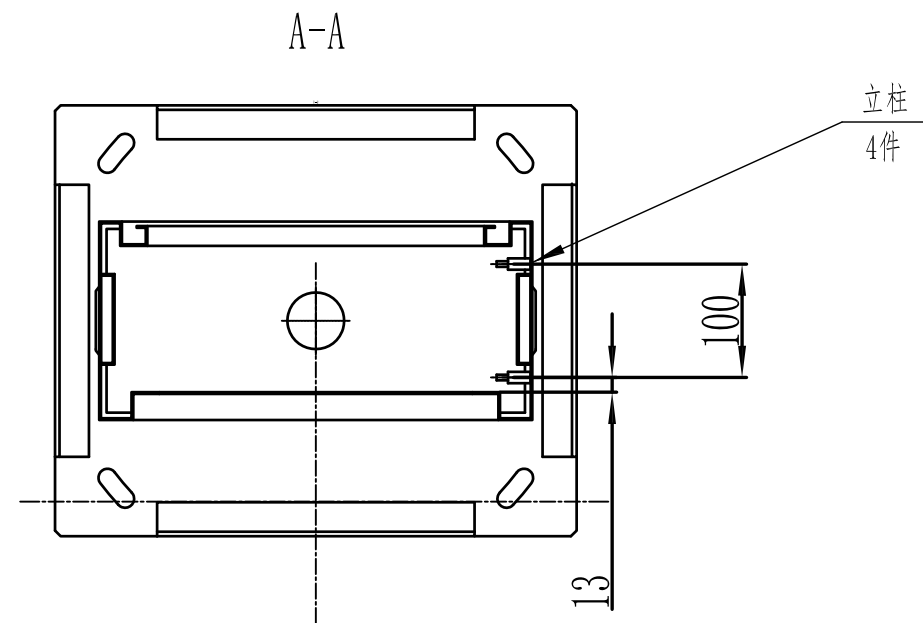


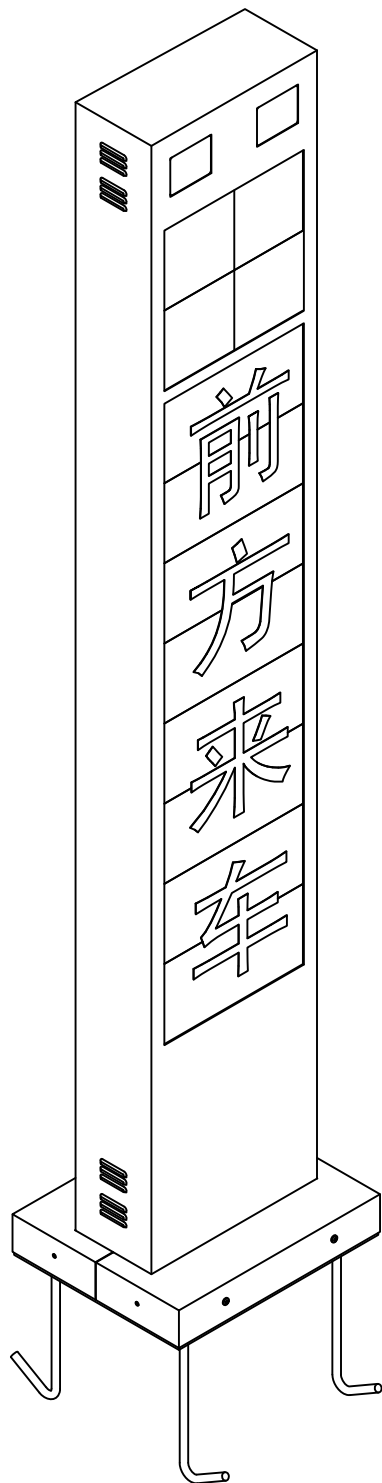

注：
1、标注尺寸单位为mm。
2、设备安装在桥墩上，需根据现场情况定制安装支架。


可变限速标志牌示意图

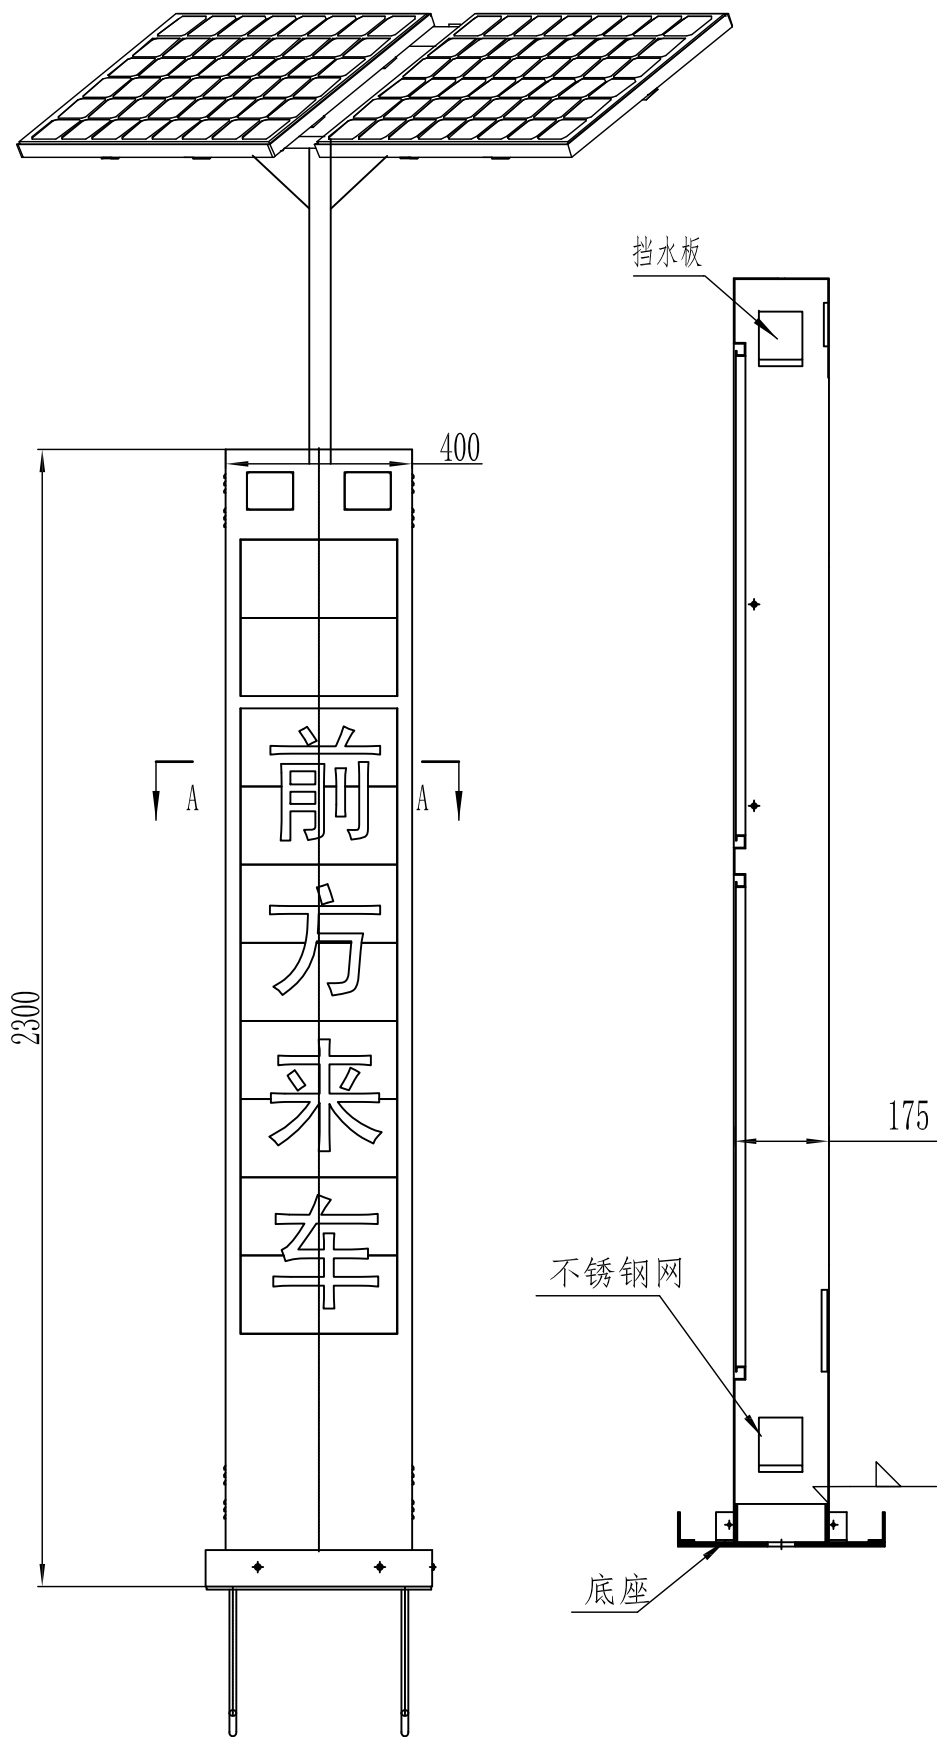

柱体参数	
LED 显示尺寸	预警屏400*2300mm
整体尺寸	400*3300（含太阳能电池板）
雷达类型	窄波束微波
工作频率	24.15GHz
探测距离	> 80 米
辨别方向	来向
刷新时间	(50-2000) ms 可调
太阳能电池板	12V 100W
蓄电池	12V 18AH*4组
设备额定功率	小于200W
待机功率	小于10W
未补电下工作天数	7天
双基色LED屏幕	P10全户外高亮显示模组 可显示红色/绿色/黄色 内容可变更
信息提示	标语/颜色内容可配置
爆闪灯规格	红蓝超亮LED爆闪灯 4只
爆闪警示输出	预警屏上2只爆闪灯提醒有无来车
声音输出	标配100W*2 语音喇叭输出
声音内容	内置语音存储芯片，支持声音内容更换
定时控制	可分时段自动音量、自动亮度工作

注：



- 1、单位：mm。
- 2、本图参数仅供参考，具体参数以实际采购为准。

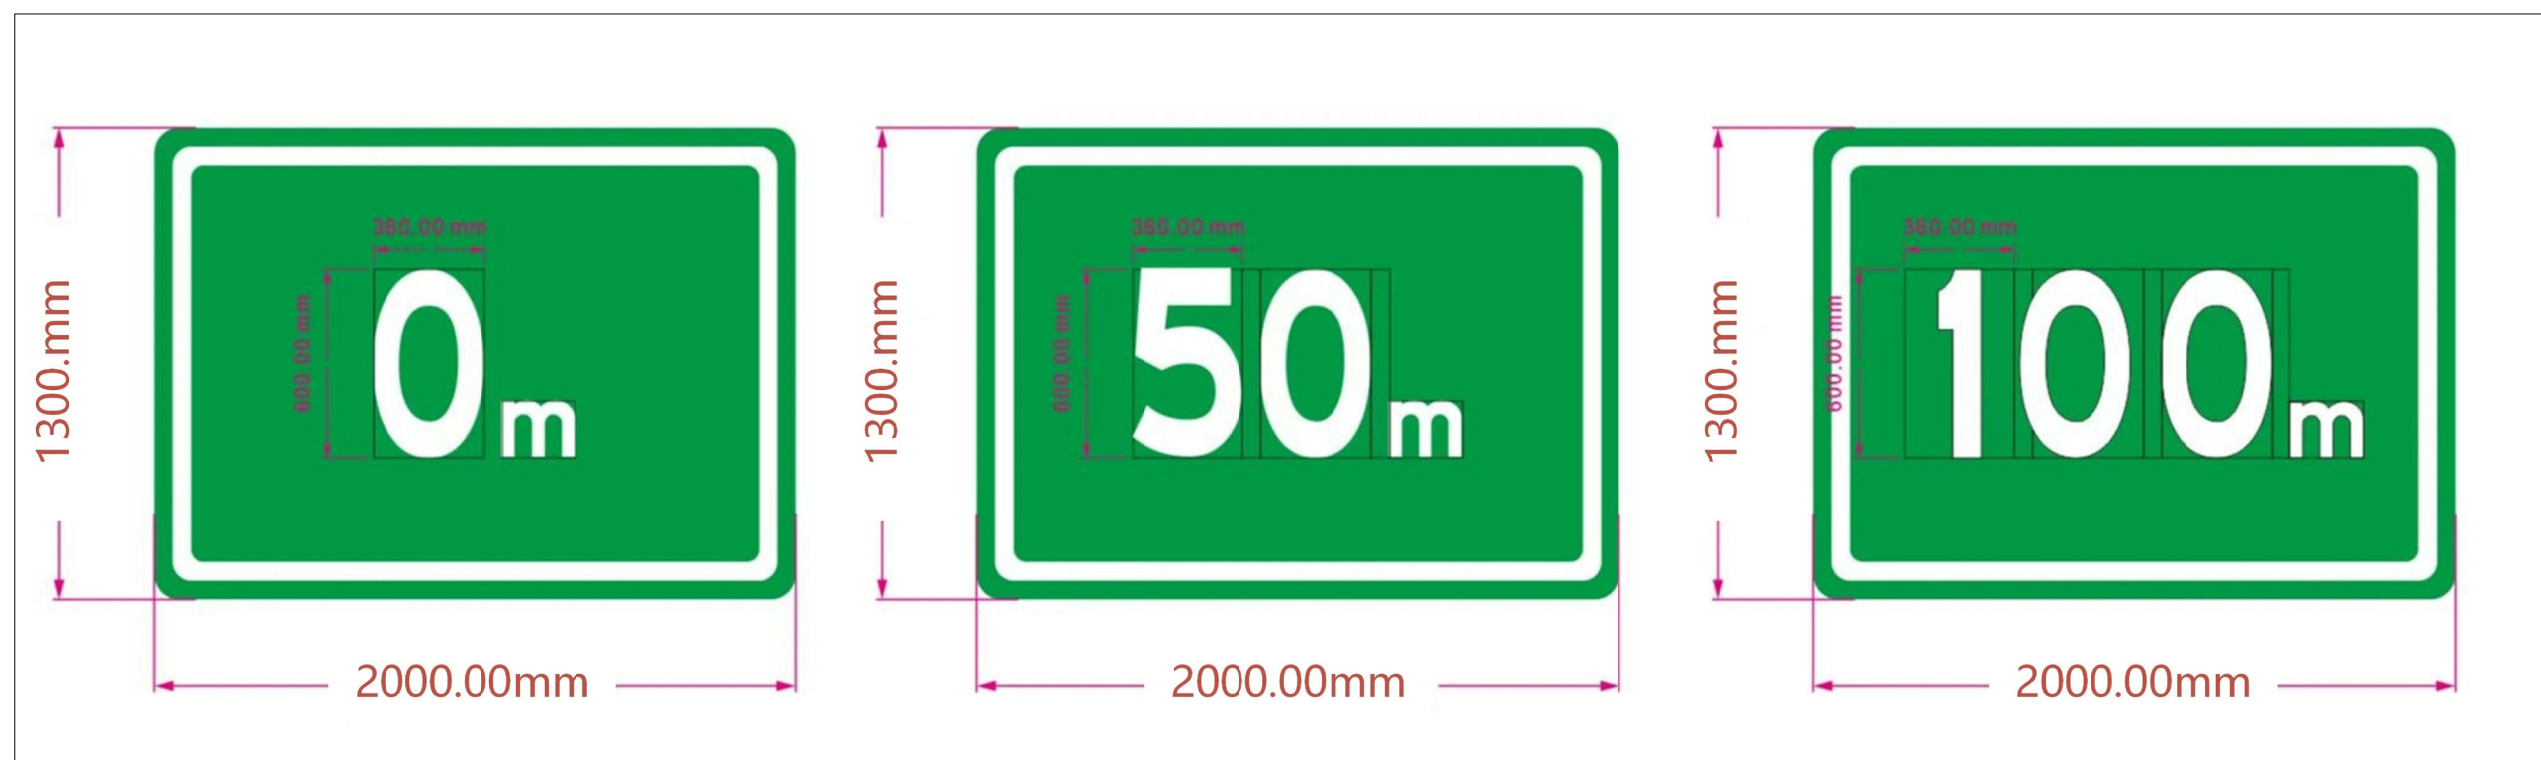

说明:

1、单位: mm。

2、仅为示意, 具体尺寸及样式已实际到货为准。

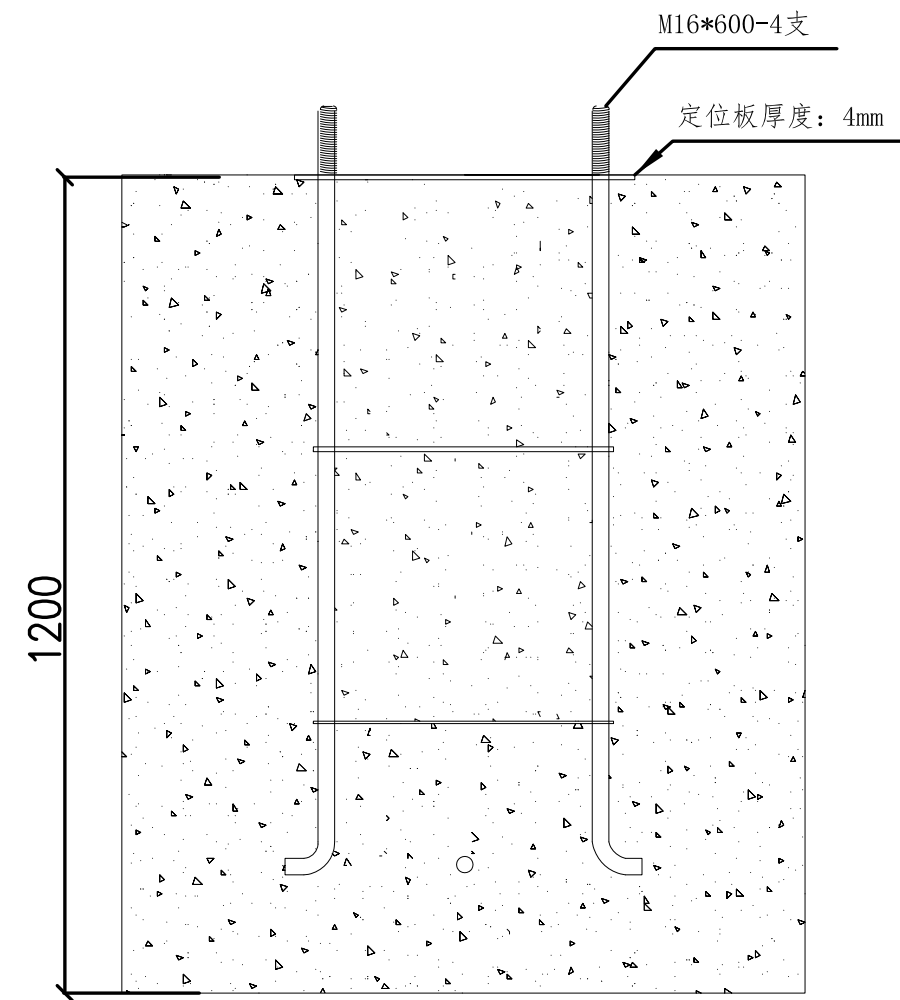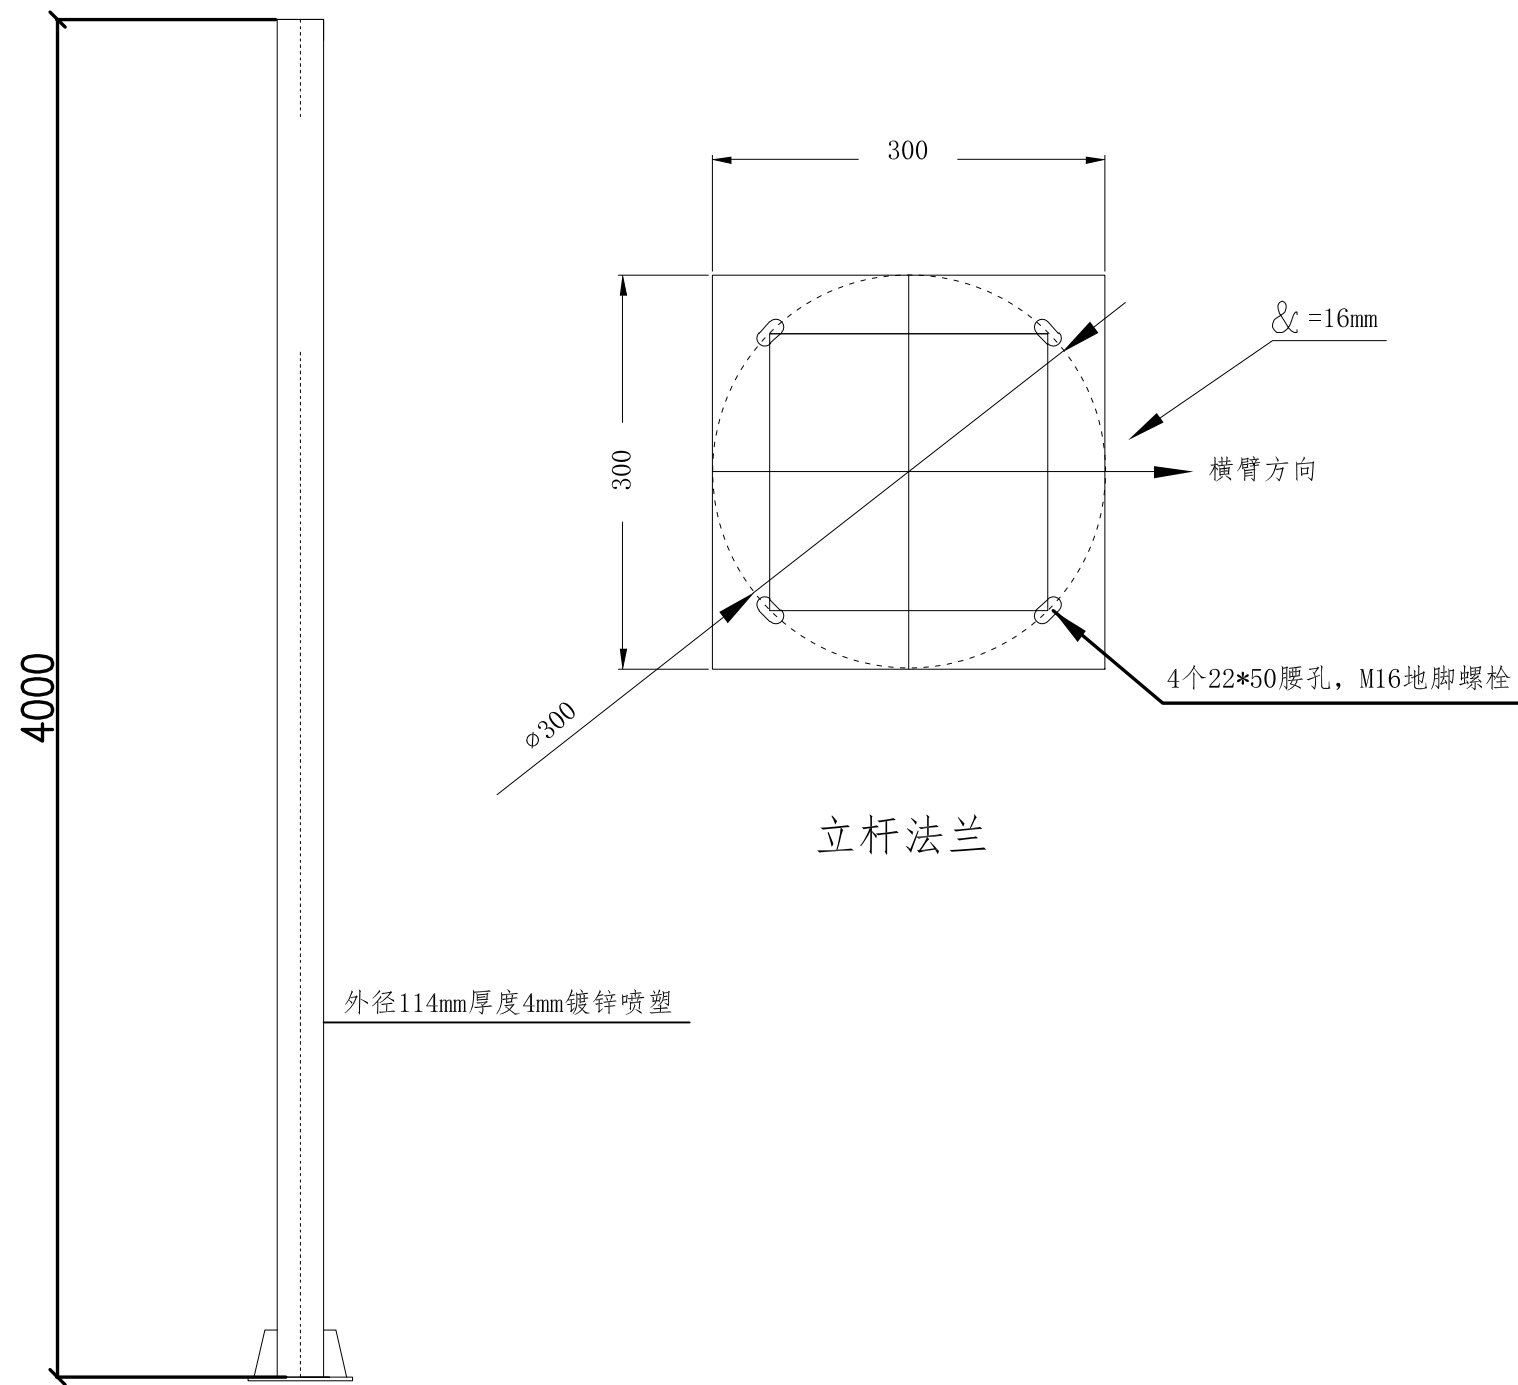

说明:

- 1、单位: mm。
- 2、基础坑: 1200*1200*1200; 施工点位属于高速公路斜坡的, 应支模防护。
- 3、预埋件采用4*16螺栓, 总高度: 600, 不含底部弯曲部分。
- 4、C30混凝土浇筑, 基础表面至少应于路面平齐。