

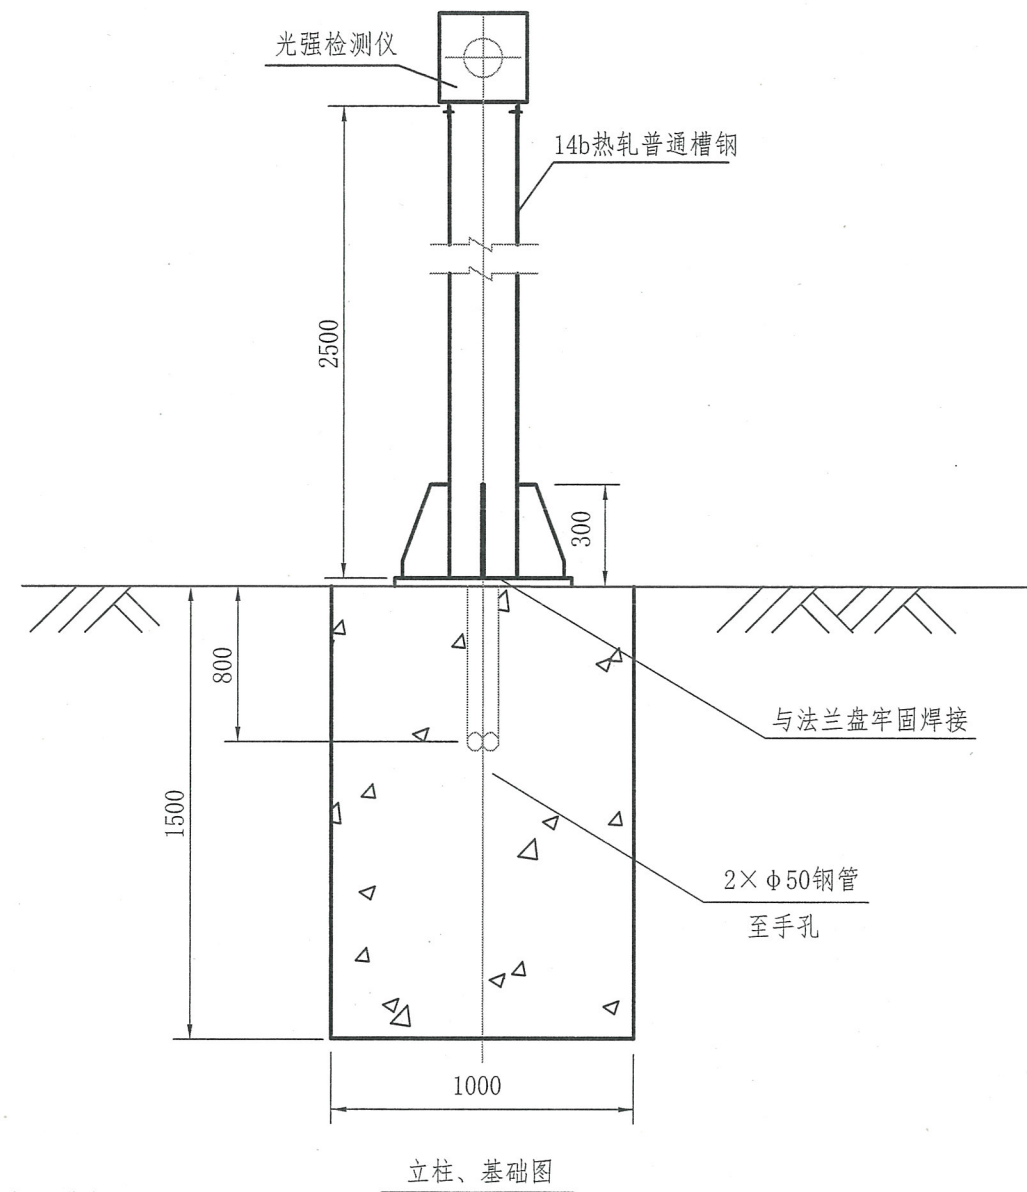



光强检测仪连接大样图

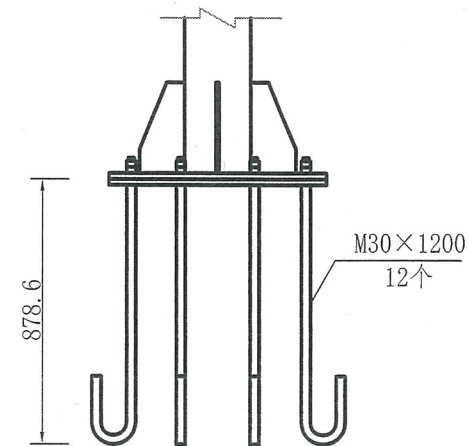

底座连接大样图

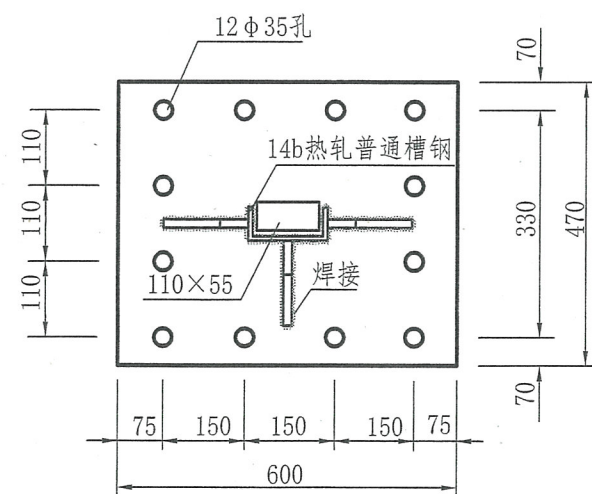

加劲法兰盘

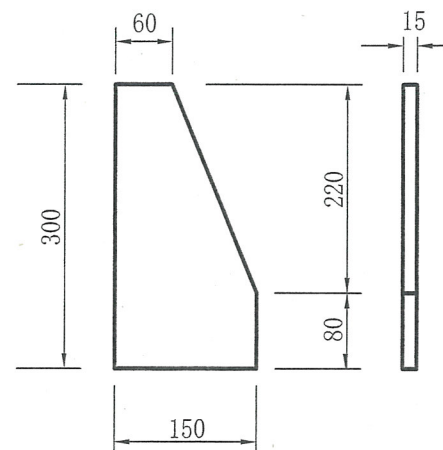

底座加劲肋

工程数量表

材料名称	规格 (mm)	数量	单位重 (Kg)	重量 (Kg)
热轧槽钢	14b	1个	83.65	83.65
地脚螺栓	M30×1200	12个	4.44	53.28
加劲法兰盘	600×470×20	1个	44.27	44.27
底座法兰盘	600×470×20	1个	44.27	44.27
混凝土基础	25号	1个		
镀锌焊接钢管	φ50	2.05米	7.14	14.64

- 注：1、本图尺寸以毫米为单位。
2、所有铁构件内外表面全部采用热浸镀锌处理，镀锌厚度不小于600克/平方米。
3、本图仅供参考，具体设备规格及安装可根据中标产品做出调整。